


PARACHILNA

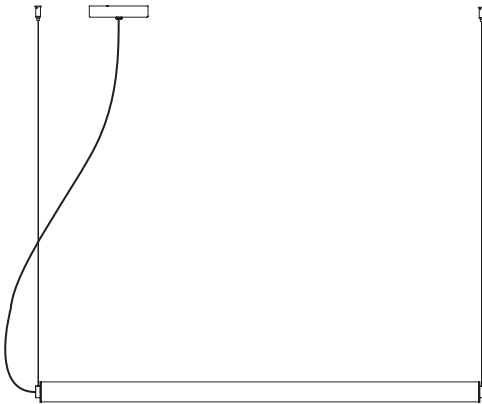


B15 T H GR - PE

B15 T V GR - PE

by Jordi Veciana


- 1 THIS IS A TWO PERSON INSTALLATION
SE PRECISAN DOS PERSONAS PARA
LA INSTALACIÓN** 

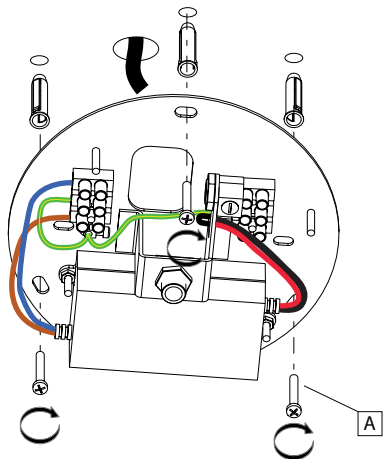


EN Drill holes in the ceiling positioned according to the template of the ceiling rose and install the screw anchors. Fix the ceiling rose into the ceiling with screws (A).

ES Realizar los taladros, colocar los tacos y fijar el soporte florón con los tornillos (A).

***RECESSED**
(*only custom version)

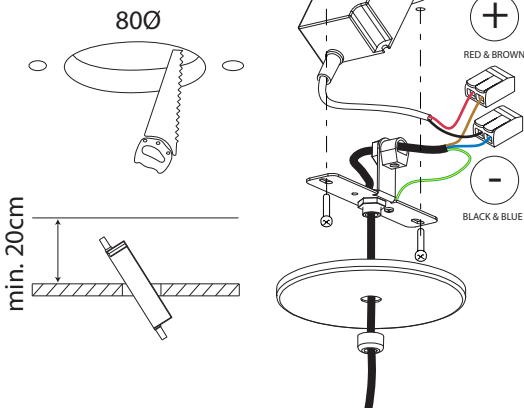


2
B15 T H GR - 1514MM
B15 T H PE - 1214MM

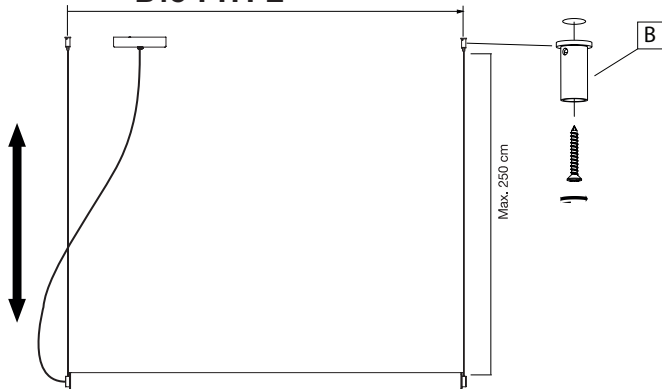


EN Position and drill a hole in order to fix the suspension cable clip (B) according to the size of the corresponding model.

B15 T V GR - PE

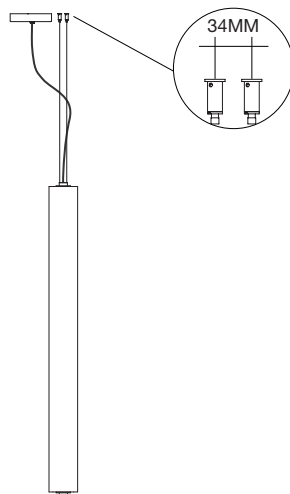

ES Posicionar y fijar las bases de los suspensores (B) a la distancia que corresponda según el modelo.


3

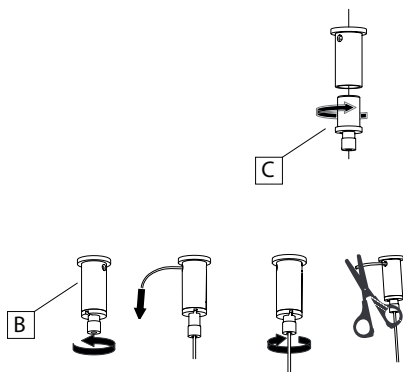

EN Feed the steel suspension cable through the cable clip (B) and adjustable element (C), and set the height of the suspension lamp as desired by fixing the adjustable element (C). Cut off any excess suspension cable.

ES Coloca los elementos de regulación (C). Pasar los cables suspensores a través de los elementos de regulación, regular la luminaria en altura y fijarla con los reguladores (C). Cortar el cable sobrante.


4

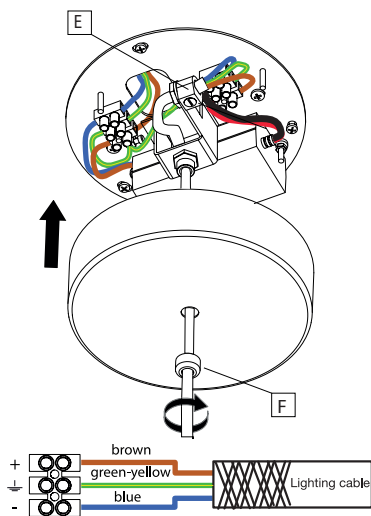


EN Connect the luminaire as shown indicated in the diagram and block the electrical cable with piece (E). Position the canopy cover on the support and secure it with piece (F).

ES Realizar la conexión de la luminaria como se indica en el esquema y bloquea el cable eléctrico con la pieza (E). Posicionar el cubre florón sobre el soporte y fijarlo con la pieza (F).

NO DIM

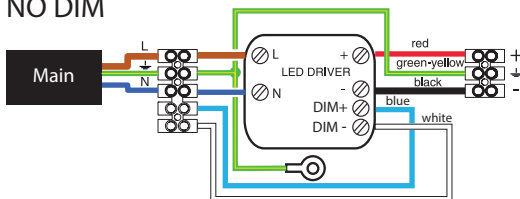


DIM 1-10V

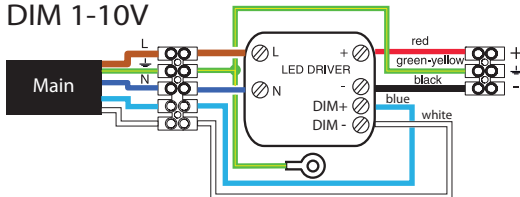

*DALI


(*only custom version)

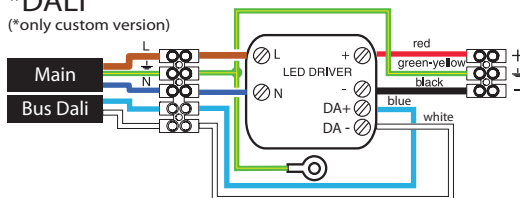

EN Connect the lamp to the mains according to the wiring diagram.

ES Realizar la conexión de la red eléctrica al florón según el esquema.

*only for B15 T H GR - PE version



EN In some cases, due to the artisan manufacture of the diffuser, the alignment might be off in respect to the luminaire. Shifting the position of the steel cable will align it.

ES En algunos casos, debido a la fabricación artesanal del difusor, este puede tener una mala alineación respecto a la luminaria. Desplazando ligeramente la posición del cable de acero, conseguiremos alinearla.

INSTRUCTIONS FOR CORRECT INSTALLATION AND USE

The safety of this fitting can only be guaranteed if these instructions are observed, during both installation and use. Please retain these instructions safety.

- If not familiar with electrical connections, we recommend you contact a qualified electrician.
- When installing and whenever acting on the appliance, ensure that the power supply has been switched off.
- The appliance may in no way be modified or tampered with, any modification may compromise safety causing the appliance to become dangerous.
- PARACHILNA declines all responsibility for products that have been modified.
- Assembly and maintenance of fixture must be performed carefully so as not to damage components.
- PARACHILNA will replace merchandise with manufacturing defects only if it is returned to the retailer from which it was purchased.
- PARACHILNA declines any responsibility once a original component might be replaced
- If exposed to direct sunlight, the materials used in this product may show a natural chromatic variation.
- Use only a soft cloth to clean the appliance, dampened with water and soap or mild cleanser if needed for resistant dirt. Do not use alcohol or similar solvent.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

B15 GR STRIP LED 2 X 28W 2700K
B15 PE STRIP LED 2 X 22W 2700K

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, USO MANTENIMIENTO

La seguridad del aparato sólo puede garantizarse con la condición de que se respeten las siguientes instrucciones, tanto en la fase de instalación como de uso, por lo cual se recomienda conservarlas.

- Se recomienda que la instalación de la luminaria sea efectuada por un profesional.
- Para efectuar la instalación, y siempre que se efectúe alguna operación en el aparato, asegurarse de haber cortado la corriente eléctrica.
- En ningún caso el aparato puede ser modificado o forzado, cualquier modificación puede comprometer la seguridad haciéndolo peligroso.
- PARACHILNA declina cualquier responsabilidad por los productos modificados.
- Las instrucciones de montaje deben seguirse con el máximo rigor para no dañar los componentes.
- PARACHILNA solo procederá a remplazar un material con defectos de fabricación si viene tramitado a través del punto de venta.
- PARACHILNA no se hace responsable de la sustitución de componentes no originales.
- Si los materiales son expuestos directamente a los rayos solares, pueden sufrir una variación cromática.
- Para la limpieza del aparato, utilizar exclusivamente un paño suave. En caso de suciedad más resistente, humedecer el paño con agua y jabón o un detergente neutro. No emplear nunca alcohol u otro disolvente similar.
- En el caso que se dañe el cable exterior de la luminaria y sea necesario su sustitución, para evitar riesgos solo podrá ser manipulado por el fabricante, distribuidor o una persona altamente cualificada.



PARACHILNA S.L.

Tallers 28, Colonia Güell

T. +34 930 462 700

08690 Sta. Coloma de Cervelló

Barcelona, Spain

hello@parachilna.eu
www.parachilna.eu

068123399000